

BOMBA MULTIETAPA HORIZONTAL


Bombas centrífugas multietapas de alta eficiencia que entregan elevada presión y caudal medio. Son utilizadas en riegos por aspersión, lavado de vehículos, grupos de presurización de agua potable, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impulsores en Noryl
- Cuerpo bomba de fierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40° C
- Temperatura máxima del líquido 40° C
- Motor monofásico 220V; protector térmico incorporado
- Conexión 1" x 1"



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

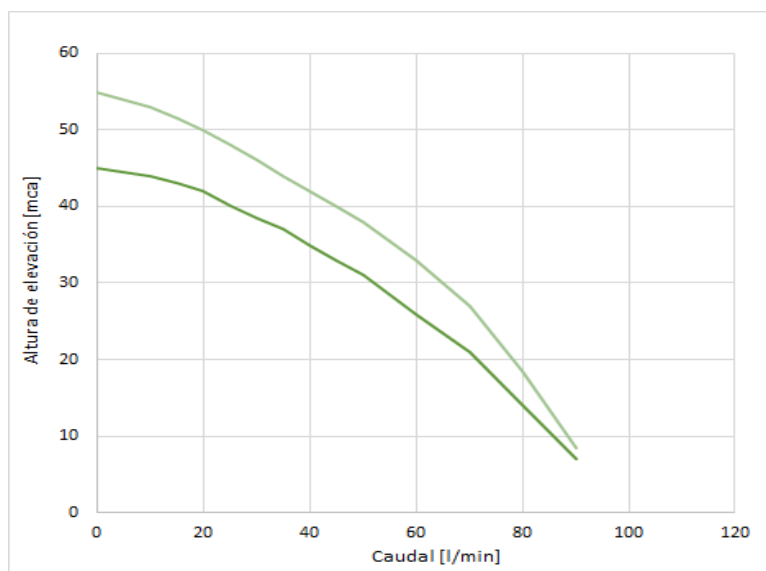

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3.0 50	3.6 60	4.2 70	4.8 80	5.4 90
BTMU -4S	-	1.0	H (m)	44	42	38.5	35	31	26	21	14		
BTMU -5S	-	1.2		53	50	46	42	38	33	27	18.5	8.5	