

Bomba comercial Ultra-power

Para piscinas comerciales, spas, parques acuáticos e instalaciones de agua de mar



Especificación:

1. A prueba de agua: IPX5
2. Autocebado: 3 m
3. Caudal: Hasta 110 m³/h
4. Voltaje de trabajo: 380-400Vac
5. Eficiencia motor clase IE3
6. Rodamiento: alta temperatura resistente hasta 160°C



[Video producto](#)

RENDIMIENTO SUPREMO BOMBA AUTOCEBANTE

Ultra-Power es una serie de bombas de alto rendimiento diseñadas para lograr los flujos más altos entre bombas similares en el mercado. Al utilizar ingeniería de vanguardia, la bomba de una pieza cuenta con una canasta de colador de 8 litros de gran capacidad, haciéndola única.

Construido con termoplástico reforzado, vidrio resistente a la corrosión y a los productos químicos con grado superior para agua de mar, además con sello mecánico que garantiza una larga vida útil.



Unión de 3"



Canasta de colador de 8L




Motor clase IE3 TEFC



Bomba con cuerpo de una sola pieza 5S316+EPDM/Cerámica





Sello mecánico de carbón

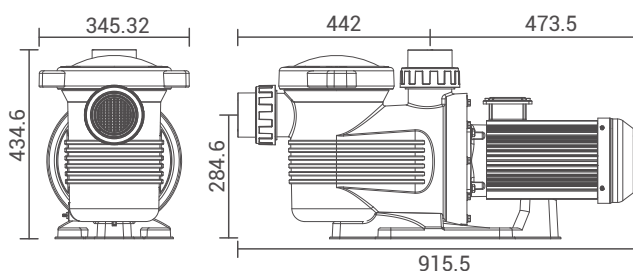

Desempeño hidráulico sobresaliente Máxima eficiencia hasta el 80 %

La bomba Ultra-Power es el primer equipo comercial Emaux con unión de 3" que logra un rendimiento hidráulico de más de 45 m³/h a 18 m de altura (modelo 7hp).

Con una amplia selección de potencia (desde 4, 5.5, 7hp) disponibles en motor trifásico, uno de los más eficientes, entrega solución de ahorro energético para varios rangos de instalaciones de agua de mar y piscinas comerciales.

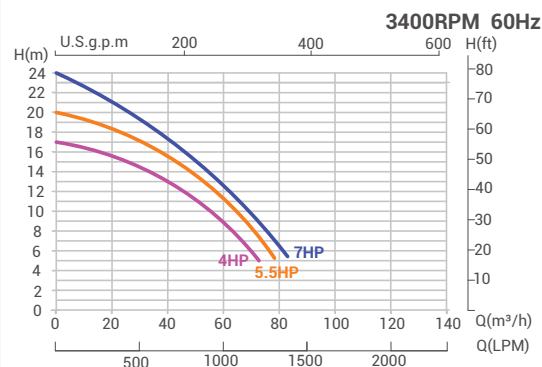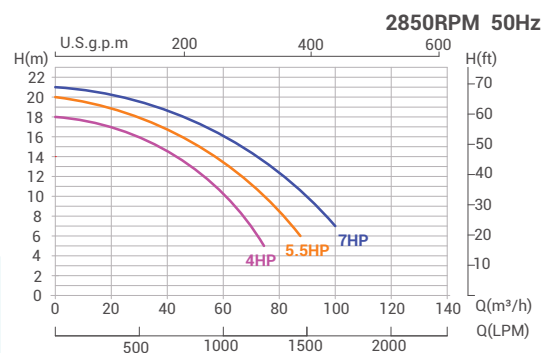

Información de producto:

Código 400V/50Hz*	Modelo	Tamaño de conexión	Caballo de fuerza (hp)	Colador Vol (L)	RPM	Potencia de entrada (kw)	Ruido (dB)	Corriente (AMP)	Cabezal (m)					
									8	10	12	14	16	18
									Caudal (m³/h)					
9024401	UPH400	3"/90mm	4	8	2850	3	70	5.5	64	62	53	42	30	---
9024402	UPH550	3"/90mm	5.5	8	2850	4	72	8	82	75	66	58	43	28
9024403	UPH700	3"/90mm	7	8	2850	5	72	10	96	90	82	72	60	45

Código 230V/460V 60Hz*	Modelo	Tamaño de conexión	Caballo de fuerza (hp)	Colador Vol (L)	RPM	Potencia de entrada (kw)	Ruido (dB)	Corriente (AMP)	Cabezal (m)					
									8	10	12	14	16	18
									Caudal (m³/h)					
9024404	UPH400	3"/90mm	4	8	3400	3	70	5.5	60	52	45	32	15	---
9024405	UPH550	3"/90mm	5.5	8	3400	4	72	8	70	65	58	50	38	22
9024406	UPH700	3"/90mm	7	8	3400	5	72	10	73	70	62	55	42	38

*Tres fases